



Made in Germany




Firstentlüftung



Firstentlüfter



Firstentlüfter Design



Anfrageformular

Typ:

- Firstentlüfter einseitig
- Firstentlüfter doppelseitig
- Firstentlüfter Design

Material:

- Alu-natur
- Alu-anthrazit
- Alu-sepiabraun
- Alu-ziegelrot
- Zink
- Kupfer
- Sonderfarbe auf Anfrage: _____

Länge:

_____ lfdm

ACHTUNG: Lieferung nur in 2 m Stücken.

Zubehör:

- Kopfstücke _____ linke _____ rechte
- Verbinder _____ Set(s)
aller 2 m eine Verbindung notwendig

Kundenadresse / Stempel:

Firma

Name

Straße

PLZ / Ort / Land

Fax: +49 (0)371 - 84243-19

Email: sarei@sarei.de

Mit freundlicher Empfehlung:

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0
Fax: +49 (0)371 - 84243-19
Internet: www.sarei.de
Email: sarei@sarei.de

Luftzirkulation!?

Der bewährte **SAREI Firstentlüfter** zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Luftzirkulation, Schutz vor äußeren Witterungseinflüssen und Langlebigkeit aus.



Eine gute Luftzirkulation erhöht die Haltbarkeit des Daches, indem Feuchtigkeit abgeleitet wird und somit für Gebäk und Wärmedämmung keine Gefahr mehr darstellt.

Durch seine besondere Konstruktion schützt der Firstentlüfter gegen Regen und Schnee. Selbst in windstarken Jahreszeiten bleiben Blätter, Insekten und Schneeflocken draußen.


Zusätzlich bietet der **SAREI Firstentlüfter** einen optisch ansprechenden Dachabschluss.

- gute Luftzirkulation
- wirkungsvoller Wetterschutz
- Einsatz dauerhaft witterungsbeständiger Materialien
- keine Verschmutzung der Lüftungsöffnung durch Staub und Insekten
- in verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

Typen

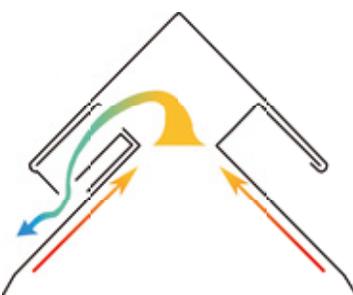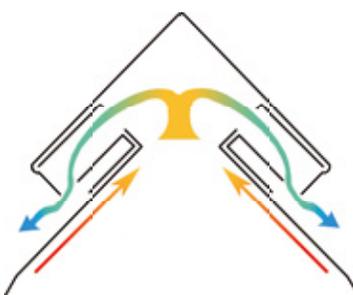Firstentlüfter einseitig  Lüftungsquerschnitt: ca. 85,5 cm ² / lfdm	Technische Daten: Material: <ul style="list-style-type: none">- Aluminium-Zweischicht-Polyesterlackierung- Aluminium Natur- Titanzink- Kupfer Farbe: in anthrazit, ziegelrot und sepiabraun erhältlich, andere Farben auf Anfrage
Firstentlüfter doppelseitig  Lüftungsquerschnitt: ca. 170 cm ² / lfdm	Dachneigung: für alle Dächer mit einer Mindest-Dachneigung ab 15° geeignet
Firstentlüfter Design  Lüftungsquerschnitt: ca. 85,5 cm ² / lfdm	Lieferlänge: 2 Meter
	Anwendung: für Schiefereindeckungen und Bitumenschindeln geeignet
	Zusatzelemente: Kopfstücke, Verbindersets

Montage - Hinweise

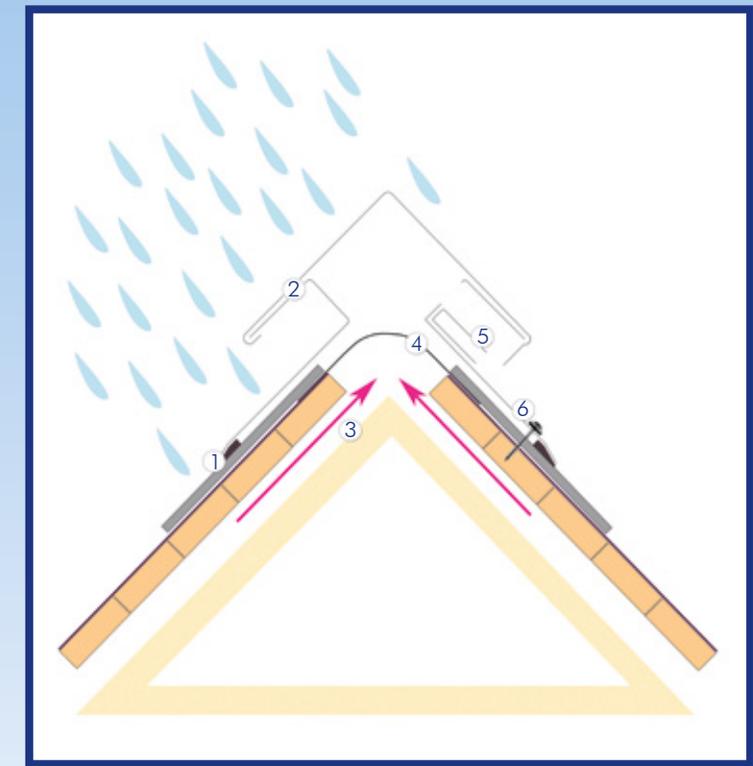

- ① Dichtstreifen (bei Schiefereindeckung)
- ② geschlossene Wetterseite
- ③ Hinterlüftung des Dachraumes
- ④ Insektenschutz
- ⑤ Schneestop
- ⑥ Befestigung mit Spenglerschrauben

Für die ordnungsgemäße und fachgerechte Befestigung der Firstentlüfter auf dem Dach trägt der Endverbraucher die Verantwortung, nicht der Hersteller oder Händler !