



## Alu-Flex

Produktionsstätte  
Deutschland




### Beschreibung:

SAREI Alu-Flex ist ein selbstklebender Wand- und Kaminanschluss. Das extrem formfähige Material eignet sich vor Allem für dichte Anschlüsse an Wänden, Kaminen und Durchdringungen aller Art.

Der Butylkleber mit Silikon-Abdeckfolie sorgt für eine einfache und zeitsparende Verarbeitung. Das Klebesystem wird erst nach Entfernung der Abdeckfolie aktiviert.

Das Material ist wasserfest, UV-beständig und bietet eine hohe Hafffestigkeit. Die leicht formbare, flexible Aluminiumoberfläche passt sich durch ihre Struktur an jeden Untergrund an und bietet ein hohes Sicherheitsmaß an allen Anschlussformen.

**Produktbild**

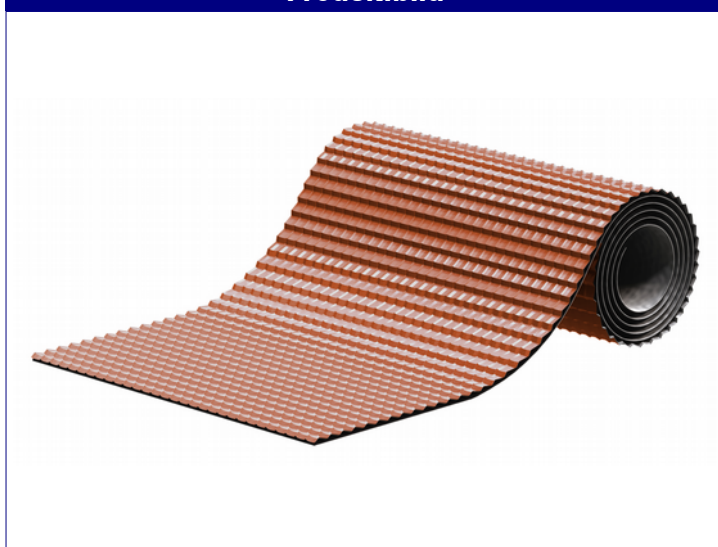

**Anwendungsbild**



### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Klebeschicht:	Butylkleber
Stärke des Aluminiums:	ca. 0,15 mm
Stärke der Klebeschicht:	ca. 1,5 mm
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Farben:	anthrazit, braun, silber/matt und ziegelrot
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Befestigung:	selbstklebend