




## Ortblech ohne Wasserfalz

Produktionsstätte  
Deutschland




### Beschreibung:

Das Ortblech wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Der universell einsetzbare Ortgangsabschluss eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

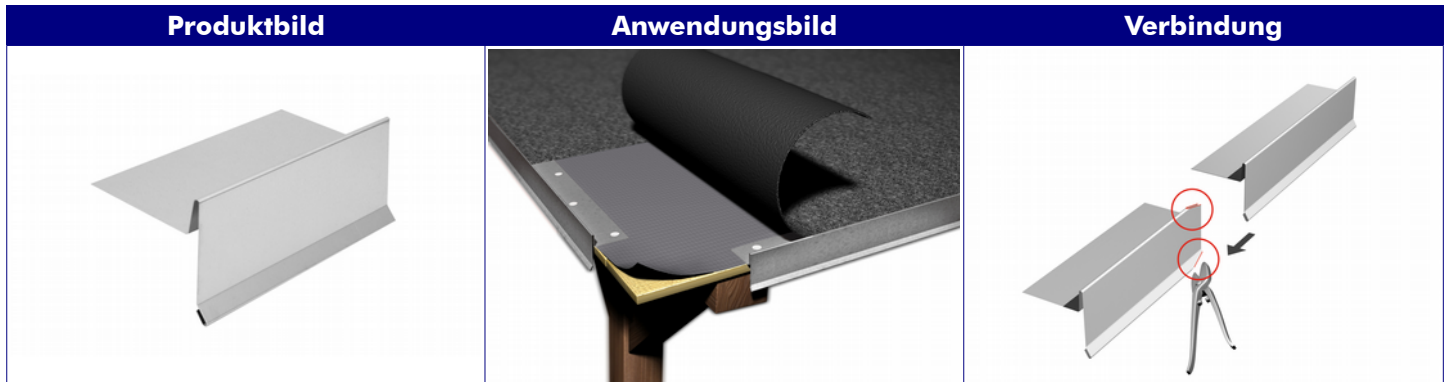

### Technische Daten:

Eindeckung:	Schweißbahn
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	200 und 250 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

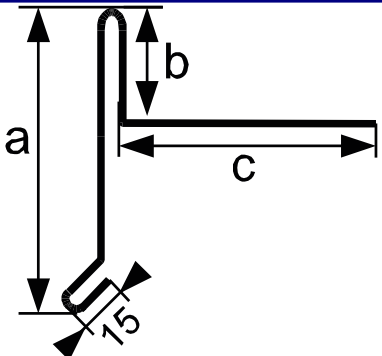Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	c in mm
	200	85	25	75
	250	104	35	95