



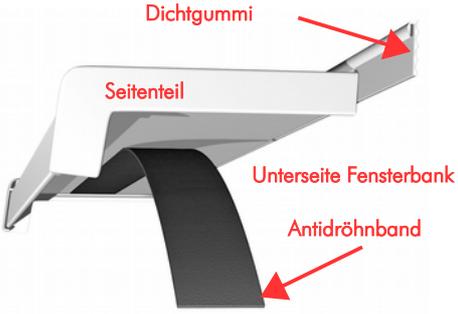
## Dichtgummi

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Der SAREI Dichtgummi wird für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank an das Fenster verwendet.

Produktbild	Anwendungsbild	Skizze
		

### Technische Daten:

Material:	thermoplastisches Elastomer (EPDM)
Farben:	weiß, grau, schwarz
Länge:	2 m / 50 m
Temperaturbeständigkeit:	-55°C bis +100°C
Hinweis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterungs-, witterungs-, lichtriss- und ozonbeständig</li> <li>- kälteelastisch</li> <li>- PVC-frei</li> </ul>