




## Rinnenwinkel

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Rinnenwinkel werden eingesetzt, wenn zwei Dachrinnen an den Gebäudeecken aufeinander treffen. Es gibt Rinnenwinkel für Außenecken sowie für Innenecken.

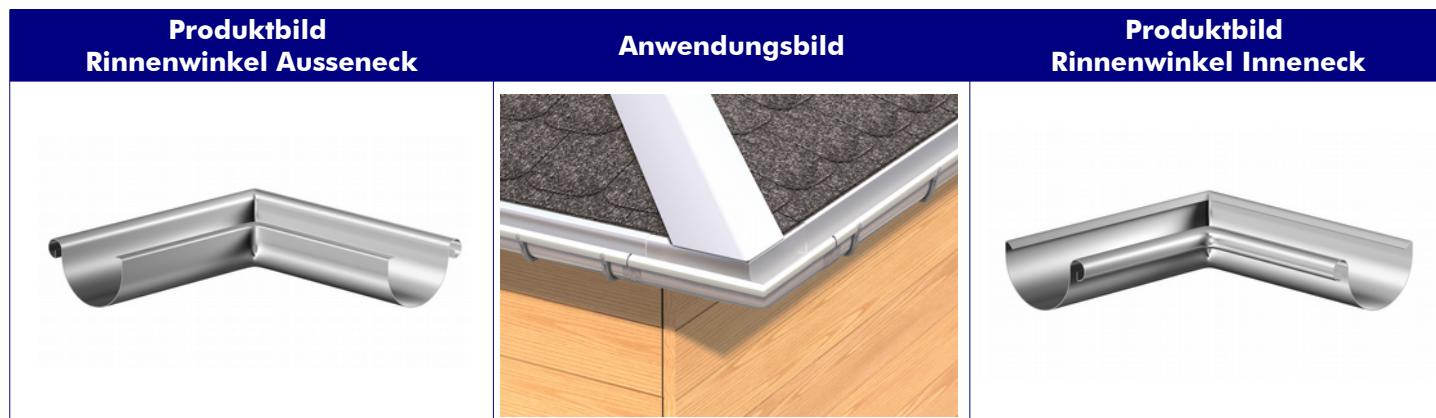

### Technische Daten:

<b>Material:</b>	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
<b>Farben:</b> (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	anthrazit, braun und Sonderfarben nach RAL
<b>Befestigung:</b>	Rinnenwinkel aus Aluminium: Metallkleber Rinnenwinkel aus Kupfer und Zink: zum Anlöten
<b>Verfügbare Größen:</b>	RG 150, RG 125, RG 100, RG 80